



S.V.E


valorisation de l'eau

Contenance 20.000 litres


Terrassement : profondeur 2,92m (cuve +80cm hors gel)
Longueur : 4,80m largeur : 4,00m

CITERNE A EAU DE PLUIE


SEMELLE : COUPE HORIZONTALE

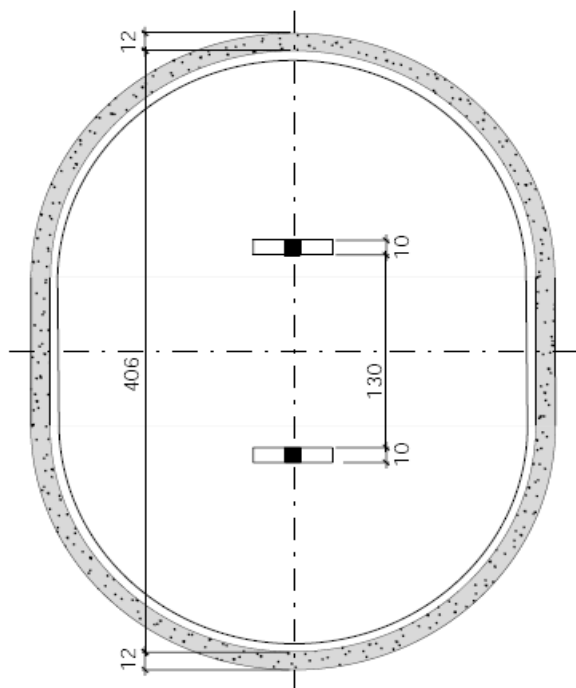


COUPE TRANSVERSALE

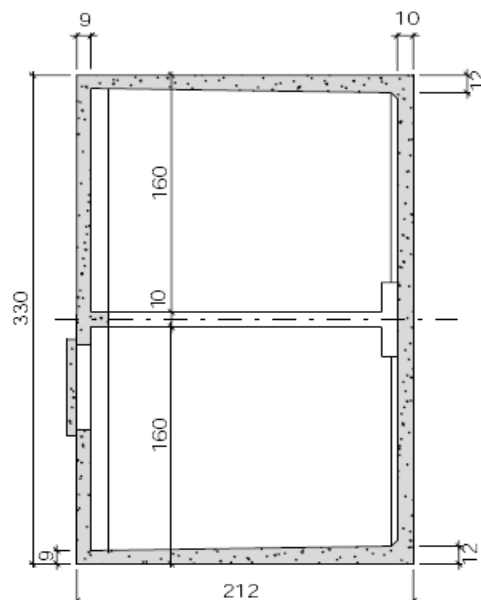

VUE DE DESSUS

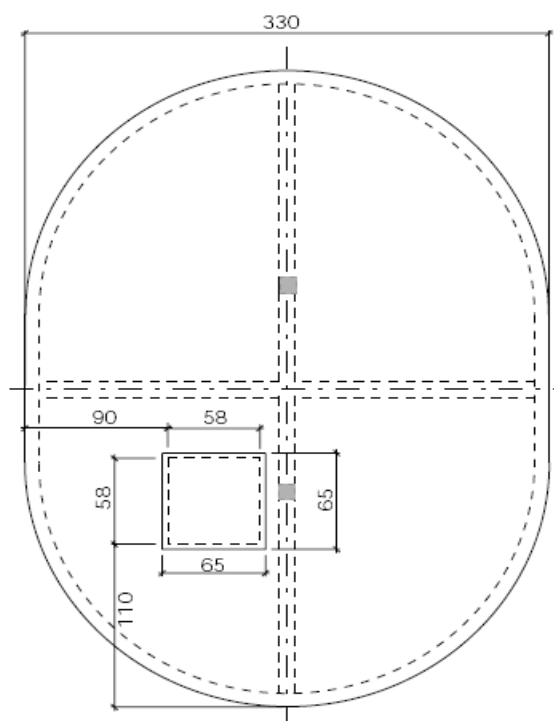

COUPE LONGITUDINALE

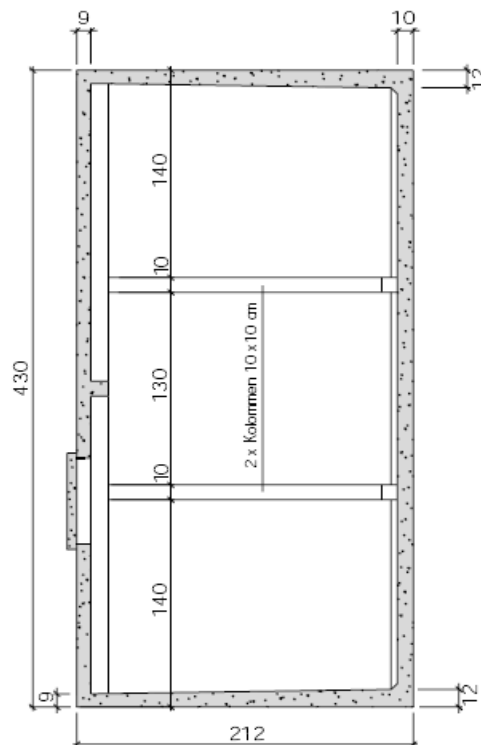

Toutes les dimensions sont indiquées en cm. Sous réserve de modifications éventuelles.

Des la mise en place la cuve doit être remblayée, connectée au gouttières ou remplie à moitié d'eau afin d'éviter une remontée en cas de forte pluies. La dalle supérieure de la cuve offre une résistance statique de 16kn/m², ce qui représente 80cm de terre. Pour les charges plus importantes, exemple passage de véhicule, prévoir une dalle de renforcement