
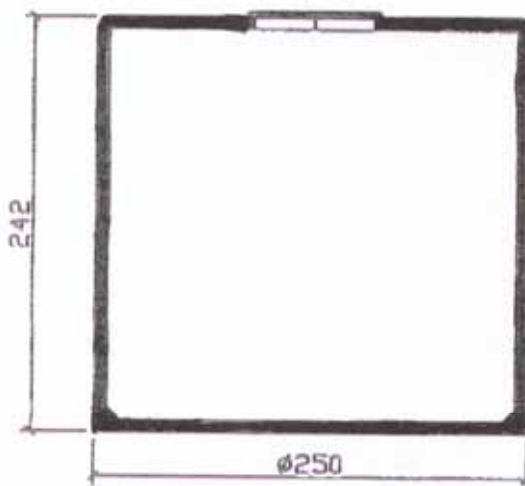


CITERNE 10.000L

Terrassement :
profondeur 3,22m
(hauteur de la cuve
+0,80 hors gel)
Largeur et longueur :
3,50 X 3,50

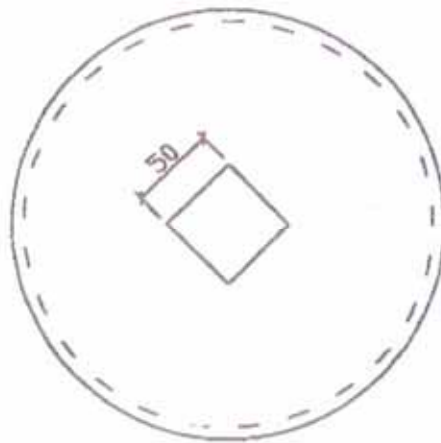

Dès la mise en place la cuve doit être remblayée, connectée aux gouttières ou remplie à moitié d'eau afin d'éviter une remontée en cas de forte pluies.
La dalle supérieure de la cuve offre une résistance statique de 16kn/m², ce qui représente 80cm de terre.
Pour les charges plus importantes, exemple passage de véhicule, prévoir une dalle de renforcement